

logitech®

CONNECT THE  
UNCONNECTED.




## 로지텍 ConferenceCam Connect

로지텍® ConferenceCam Connect는 수상 경력에 빛나는 제품 디자인을 넘어서 탁월한 기능을 선사합니다. 즉, 이 화상 회의 시스템은 누구나 쉽게 설정할 수 있고 경제적인 가격대로 모든 회의실에 비디오 장비를 갖추실 수 있습니다. 최대 6인의 소그룹을 위해 설계된 이 화상 회의 솔루션은 디지털 팬과 기계식 틸트, 4배 디지털 HD 줌 및 회의실 안의

모든 참석자를 쉽게 볼 수 있게 해주는 고성능 광학렌즈와 함께 폭넓은 90° 시야각을 제공합니다. 멀티 디바이스 연결, USB 및 Bluetooth® 무선 스피커폰, 무선 스크린 미러링 등 다양한 기능으로 소규모 화상 회의의 수준을 한 차원 높여보십시오. 또한 현재 사용 중인 프로그램을 포함하여 대부분의 화상 회의 프로그램과 원활하게 연동할 수 있습니다.

또한 ConferenceCam Connect는 뛰어난 사운드의 오디오 통화를 위해 USB 및 Bluetooth 모바일 스피커폰을 사용할 수 있습니다. 진정한 360° 사운드 덕분에 사용자는 직경 3.6미터 범위 안의 소리를 확실하게 들을 수 있고, 음향 에코 및 소음 제거 기술은 실제같은 사운드를 전달합니다.




BlueJeans

lifesize.

zoom



broadsoft



# 로지텍 ConferenceCam Connect



## 주요 기능

### 휴대용 올인원 디자인

세련된 디자인, 간편한 휴대성, 편리한 설치로 어디에서나 화상 회의의 효율을 극대화할 수 있습니다.

### 소규모 작업 그룹에 적합

1~6명 규모에 최적화되었으며, HD 1080p 비디오 화질, 360° 사운드, 무선 스크린 미러링 기능을 어디에서나 사용할 수 있습니다. 업무 생산성을 드높여 보세요.

### 탁월한 오토포커스

렌즈의 조준 방향에 상관없이 선명한 해상도를 위해 사람과 물체에 자동으로 초점을 맞춥니다.

### 멀티 디바이스 연결

PC 혹은 Mac®에 연결하면 바로 실제 같은 화상 회의를 진행할 수 있습니다. 혹은 모바일 장치에 스크린 미러링과 오디오 페어링을 이용하여 무선의 편리함을 느껴보세요.\*

\* Android™ 및 Windows® 8.1과 호환 - 요구사항에 대해서는 사양을 참조하십시오.

### 테이블 주변의 모든 사람과 상호 작용

디지털 상하좌우 이동, 틸트, 90° 시야각, Full HD의 4배 디지털 확대/축소는 소규모 그룹 회의에 사용하기 적합합니다.

### 선명한 스피커 통화

고음질을 위해 튜닝된 음향으로 3.6미터 직경 범위 내에서 대화를 분명히 듣고 전달할 수 있습니다.

### 자연스럽고 생생한 대화 음성

음향 에코 및 소음 제거 기술이 동일한 공간에서 대화하는 것과 같은 효과를 만들어줍니다.

### USB 플러그 앤 플레이 연결

특별한 소프트웨어나 교육, 유지보수가 필요하지 않으므로 더없이 쉽게 엔터프라이즈급 화상 회의를 실행할 수 있습니다.

### 무선 스크린 미러링

무선으로 ConferenceCam에 연결하여 모바일 장치에서 TV 화면으로 프레젠테이션, 스프레드시트, 비디오 또는 인터넷 콘텐츠를 화면에 미러링할 수 있습니다.\*

\* Android™ 및 Windows® 8.1 버전과 호환 - 요구사항에 대해서는 사양을 참조하십시오.

### H.264 UVC 1.5, SVC(Scalable Video Coding) 지원

카메라 내에서 비디오 처리가 진행되게 하여 노트북 대역폭을 소비하지 않습니다. 따라서 Skype® for Business와 같은 응용 프로그램에서 비디오 스트리밍이 더욱 원활해집니다.

### 전문 등급의 인증

Skype for Business 인증, Cisco Jabber® 및 WebEx® 호환으로 대부분의 비즈니스 화상 회의 플랫폼에서 편리한 화상 회의의 진행이 가능합니다.\*

\* 최신 버전은 [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility)에서 볼 수 있습니다.

### NFC(Near Field Communication) 기술

모바일 장치와 ConferenceCam Connect를 가까이 가져가기만 하면 페어링이 이루어집니다.\*

\* NFC 기술을 지원하는 모바일 장치의 경우

### Bluetooth 무선 연결

Bluetooth 장치와 통합 스피커폰 간에 빠르고 쉽게 연결을 생성합니다.

### 파넬 카메라 컨트롤

다른 위치에 있는 다른 로지텍 ConferenceCam 또는 Webcam C930e에 대하여 카메라의 상하좌우 이동, 기울기 및 확대/축소 기능을 조작할 수 있습니다.\*

\* 플러그인 다운로드 필요함

### 도킹 방식 리모컨

회의 중 카메라의 상하좌우 이동/기울기/확대축소 및 오디오 기능(통화 응답/종료, 볼륨, 음소거)을 손쉽게 조작할 수 있습니다.\* 추가적인 프라이버시 보호를 위해 카메라를 사용하지 않을 때는 리모컨이 렌즈를 가립니다.

\* Skype® for Business, Skype™ 및 Cisco Jabber®를 사용할 경우

### 대부분 화상 회의 응용 프로그램과 연동

사용자는 원하는 데스크톱 화상 회의 프로그램을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

### 켄싱턴 락 사용 가능

켄싱턴 락 슬롯은 도난으로부터 안전하게 보호할 수 있도록 단순한 내장식 보안 솔루션을 제공합니다.


### 충전식 배터리

전원코드 없이도 유연하게 사용할 수 있습니다. 배터리가 완충된 상태(USB 또는 AC 전원을 통해 충전 가능)로 최장 3시간 동안 화상 통화/화면 미러링을 실행하거나 최장 15시간 동안 스피커폰을 사용할 수 있습니다.

# 로지텍 ConferenceCam Connect


## 주로 회의가 이루어지는 장소

출처: Wainhouse research, Anywhere Workplace, 2015

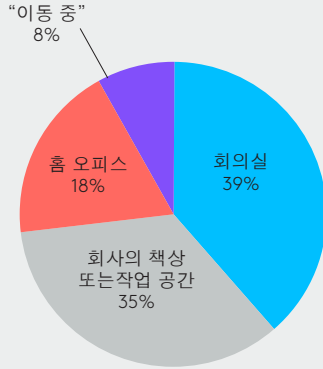

## ConferenceCam Connect 회의실 설치

최대 6인



## ConferenceCam Connect 기능

### 90° 시야각

디지털 팬/틸트 및 기계식 틸트 컨트롤이 함께 지원됩니다.

### 3.6미터 직경 범위의 360° 오디오

고음질을 위해 튜닝된 음향으로 사용자가 3.6미터 범위 내에서 대화를 분명하게 듣고 전달할 수 있습니다.



### 무지향성 전이중 마이크

동일한 공간에서 대화하는 것과 같은 효과를 만들어줍니다.

### HDMI 커넥터

HDMI를 통해 ConferenceCam을 TV 화면에 연결하여 모바일 장치에서 무선으로 콘텐츠를 스트리밍할 수 있습니다.



## 기술 사양

### 카메라

Full HD 1080p 화상 통화(최대 1920 x 1080픽셀); 720p HD 화상 통화(최대 1280 x 720픽셀), 지원되는 클라이언트 포함

H.264 UVC 1.5, SVC(Scalable Video Coding) 지원

Skype for Business에 대해 H.264 SVC 1080p 지원, 단일 또는 다자간 HD 화상 통화 시 최고의 통화 성능을 위해 최적화됨

90°의 시야각, 오토포커스 지원

Full HD에서 4배 디지털 확대/축소

조명이 부족한 경우 등 다양한 조명 환경에서 선명한 이미지를 위한 Rightlight™ 2 기술

리모컨 또는 추가적으로 다운로드 가능한 앱을 사용한 디지털 상하좌우 이동, 기울기 및 확대/축소

기계식 틸트

진행 중인 스트리밍 표시를 위한 카메라 LED

### 스피커폰

एको 및 소음 제거 기능이 있는 전이중 스피커폰과 통합 360° 광대역 오디오, 3.6미터 직경 범위

Bluetooth 및 NFC 무선 기술

스피커폰 스트리밍, 음소거, 통화 유지, Bluetooth 무선 페어링을 표시하는 LED

통화 응답/종료, 볼륨, 음소거를 위한 컨트롤

마이크(Tx)

직경 6미터 범위를 지원하는 무지향성 마이크 2개

주파수 응답: 100Hz - 16kHz

감도: -34dB +/- 3dB

왜곡: <1% @ 1KHz(65dB에서)

스피커(Rx)

주파수 응답: 140Hz - 16KHz

감도: 89dB SPL +/- 3dB(1W/0.5M에서)

최대 출력: 91.5dB SPL(0.5M에서)

왜곡: 200Hz에서 <5%

### 리모컨

카메라/스피커폰 기능을 위한 도킹 방식 리모컨 3미터(10피트) 범위 원격 제어

### 무선 화면 미러링 및 연결 기능

Wi-Fi® 연결을 통해 장치에 화면 미러링

화면 미러링을 위한 Android™ 또는 Windows® 8.1 호환성

TV 출력을 위한 HDMI 커넥터

충전식 배터리: 최장 3시간 화상 회의 또는 스크린 미러링 시간 지원, 15시간 Bluetooth 오디오 지원. 배터리 충전 소요 시간(AC 전원 사용, 장치 미사용): 3시간

AC 전원 또는 USB(USB를 통해 전원 공급 안 함)를 통해 배터리 충전 가능

PC 또는 Mac 기반 화상 회의를 위한 1.8미터 달착식 USB 케이블

대부분 화상 회의 응용 프로그램에서 작동

전문가 수준의 인증

켄싱턴 락 홀



# 로지텍 ConferenceCam Connect



## 제품 사양

**ConferenceCam Connect**  
 부품 번호: 960-001035  
 UPC: 097855114907

## 시스템 요구 사항

Windows 7, Windows 8 또는 Windows 10  
 Mac OS® X 10.7 이상  
 Google Chromebook 버전  
 29.0.1547.70, 플랫폼 4319.79.0의 특징:  
 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 프로세서  
 2 GB RAM 이상  
 녹화된 비디오를 위한 하드 드라이브 공간  
 USB 2.0 포트(USB 3.0 사용 가능)  
 화면 미러링  
 Android 4.3 이상  
 Windows 8.1 이상\*

## 제품 크기 및 무게

**무게/치수(클립 포함)**  
 너비 75mm  
 높이 3042 mm  
 깊이 75mm  
 무게 766g

**리모컨**  
 너비 41mm  
 높이 128mm  
 깊이 9mm  
 무게 32g

**포장 크기**  
 너비 91mm  
 높이 419mm  
 깊이 145mm  
 무게 1340g

## 박스 내용물

ConferenceCam Connect 장치  
 전원 어댑터(플러그 포함)  
 국가별 플러그  
 USB 케이블  
 설명서

## 보증

2년 제한 하드웨어 보증

[www.logitech.com/CONNECT](http://www.logitech.com/CONNECT)

로지텍 고객 지원 센터  
 00798-601-8207  
 근무 시간: 오전 9시30분 ~ 오후 5시30분  
 토요일, 일요일 및 공휴일 휴무

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech 로고 및 기타 Logitech 마크는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다.

그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 발행물에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 여기에 수록된 제품, 가격 및 기능은 통지 없이 변경될 수 있습니다.